



mañe lozano


Pasión, experiencia, compromiso e innovación



CITRUS

EQUIPACIÓN DE SERIE

- Chasis de tubo estructural relaminado en frío
- Lanza de tiro telescópica
- Estribo para un fácil acceso a la boca de llenado del depósito
- Pie de rueda jockey
- Depósito principal de polietileno de alta calidad y espesor uniforme con indicador de nivel frontal y lateral
- Depósito lavamanos y depósito lavacircuitos
- Sistema de filtrado múltiple
- Mezclador de productos
- Robot de limpieza interna del tanque principal
- Agitador hidráulico
- Bomba de pistones de alta presión con eje reductor
- Mando eléctrico ON-OFF
- Transmisión interior categoría 4 SAE G7
- Transmisión exterior y al tractor homocinética categoría 4 SAE G7

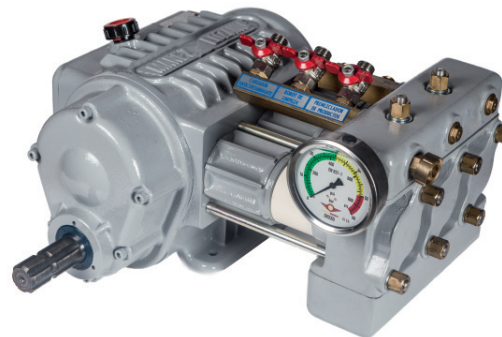

Bomba especialmente diseñada para atomizadores. Esta bomba se monta con un reductor y un eje pasante: el eje pasante nos permite transmitir directamente las revoluciones de la toma de fuerza del tractor al grupo de aire, y la reductora nos disminuye las vueltas del cigüeñal de la bomba bajando la absorción de potencia y por tanto el consumo de combustible y el desgaste de la bomba.



Mando con un pulsador doble de presión para aumentarla o disminuirla (opcional) y con dos interruptores para activar o desactivar las electroválvulas derecha e izquierda.

NOVEDADES



- 01 Tapas laterales desmontables para permitir un fácil acceso al interior del equipo para el engrase, cambio de aceite, etc.
- 02 Triple canal de aire y doble línea de portaboquillas.
- 03 Nuevo diseño de aspas curvadas regulables más silenciosas, que proporcionan un mayor caudal con una menor absorción de potencia.

CITRUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE DEPÓSITO (Litros)			RODAJE			PESO	DIMENSIONES		
PRINCIPAL	LAVAMANOS	LAVACIRCUITOS	EJE	ATAQUE	NEUMÁTICO	KG	A	B	C
1500	25	135	50X1250	161 - 6 T	10.0/75-15.3"	550	155	298	161
2000	25	135	50X1350	161 - 6 T	10.0/75-15.3"	600	165	327	161

- 01 PIE DE RUEDA
- 02 BOMBA CON REDUCTORA Y EJE PASANTE
- 03 DEPÓSITO LIMPIACIRCUITOS DE POLIETILENO
- 04 DEPÓSITO LAVAMANOS DE POLIETILENO
- 05 DEPÓSITO PRINCIPAL DE POLIETILENO
- 06 TAPAS LATERALES DESMONTABLES
- 07 TRIPLE CANALIZADOR DE AIRE
- 08 PORTABOQUILLAS DOBLE CON BOQUILLAS DE CERÁMICA Y TURBULENCIA
- 09 ASPAS REGULABLES DE DISEÑO CURVO
- 10 NÚCLEO HÉLICE DE DURALUMINIO
- 11 EMBRAGUE DE ALUMINIO DE ZAPATAS CON FERODOS
- 12 CAJA MULTIPLICADORA DE DOS VELOCIDADES Y PUNTO MUERTO
- 13 ESTRIBO
- 14 RUEDAS 10.0/75-15.3"
- 15 CHASIS COMBINADO DE TUBO ESTRUCTURAL Y CHAPA PLEGADA
- 16 MANDO ELÉCTRICO
- 17 INDICADOR DE NIVEL



LANZA ARTICULADA
AL ENGANCHE DEL
TRACTOR



LANZA ARTICULADA
A LOS BRAZOS DEL
TRACTOR




FALDÓN
ANTIHOJAS




CAJÓN
TRASERO



FRENOS
HIDRÁULICOS

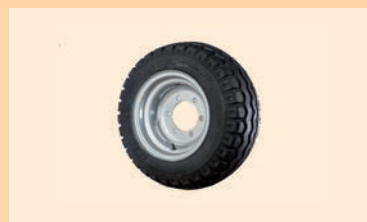


RUEDAS
340/55-16"

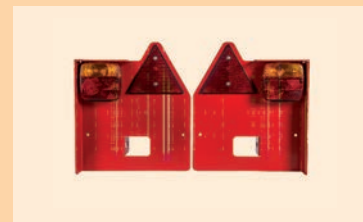

INSTALACIÓN
DE LUCES



KIT VÁLVULA
ELÉCTRICA DE
REGULACIÓN
DE PRESIÓN

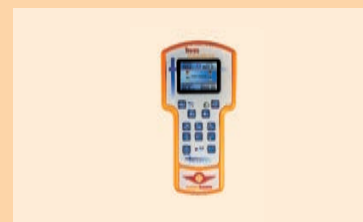

KIT MANDO
TRONIC
VOLUMÉTRICO



KIT MANDO
SISTROMATIC SIN
CAUDALÍMETRO




REJILLA
ANTIHOJAS



CAUDALÍMETRO

EQUIPACIÓN OPCIONAL

GRUPO DE AIRE CITRUS



- Tobera de polietileno
- Contrahélice de acero con 18 aspas que garantizan la distribución homogénea a ambos lados del volumen de aire
- Sistema de tres canales de salida de aire que incrementa la producción, evitando que el aire rápido producido en la parte superior de la hélice colisione con el lento que se genera en la parte central
- Multiplicador con dos velocidades y punto muerto
- Hélice con núcleo de duraluminio con camisa de acero para evitar el desgaste debido a la fricción con el embrague
- Ocho aspas regulables de diseño curvo que reducen la absorción de potencia, disminuyen el nivel de ruido y el consumo de combustible
- Embrague de ferodos de aluminio que permite un arranque suave y progresivo
- Tuberías de alimentación en acero inoxidable
- Portaboquillas dobles antigota con boquillas de turbulencia y cerámica
- Doble fila de portaboquillas para un reparto más homogéneo del producto



- El mando Tronic volumétrico es capaz de aplicar los l/Ha requeridos para cada tratamiento en función de la velocidad de avance
- Pantalla a color TFT de 3.2" (320x240), que permite visualizar todas las funciones al mismo tiempo
- Identificación de fallos eléctricos mediante alarmas en pantalla
- Agenda que nos permite trabajar con 50 campos diferentes y 15 tratamientos diferentes
- El mando Sistromatic incorpora sensores de ultrasonidos para la detección de los árboles
- Contadores de plantas y l/árbol en tiempo real
- Control de retardos de entrada y salida
- Pantalla a color TFT DE 3.2" (320X240) con teclado retroiluminado
- Identificación de fallos eléctricos mediante alarmas en pantalla

CARACTERÍSTICAS GRUPO DE AIRE

VENTILADOR	PALAS	VELOCIDAD	PORTABOQUILLAS	EMBRAGUE	CANALES DE AIRE	HP	ALCANCE (m)	
Ø mm	nº	marcha			nº	RPM 540	LATERAL	VERTICAL
920	8	1	24	✓	3	40	7	6
920	8	2	24	✓	3	51	9	8

CITRUS



Poligono Industrial Norte, s/n
46230 ALGINET (Valencia) España

Tels: (+34) 96 175 05 18 Fax: (+34) 96 172 18 40
(+34) 96 175 12 66

ml@manezylozano.com
www.manezylozano.com

DISTRUBUIDOR: